

365日連続運転可能！電気式熱風発生機の決定版！


T.S.K 高風圧熱風発生機 KDシリーズ

高風圧 & 熱風循環

吐出圧12kPa以上

吸入気体温度165℃以下


MODEL: KD-82H5

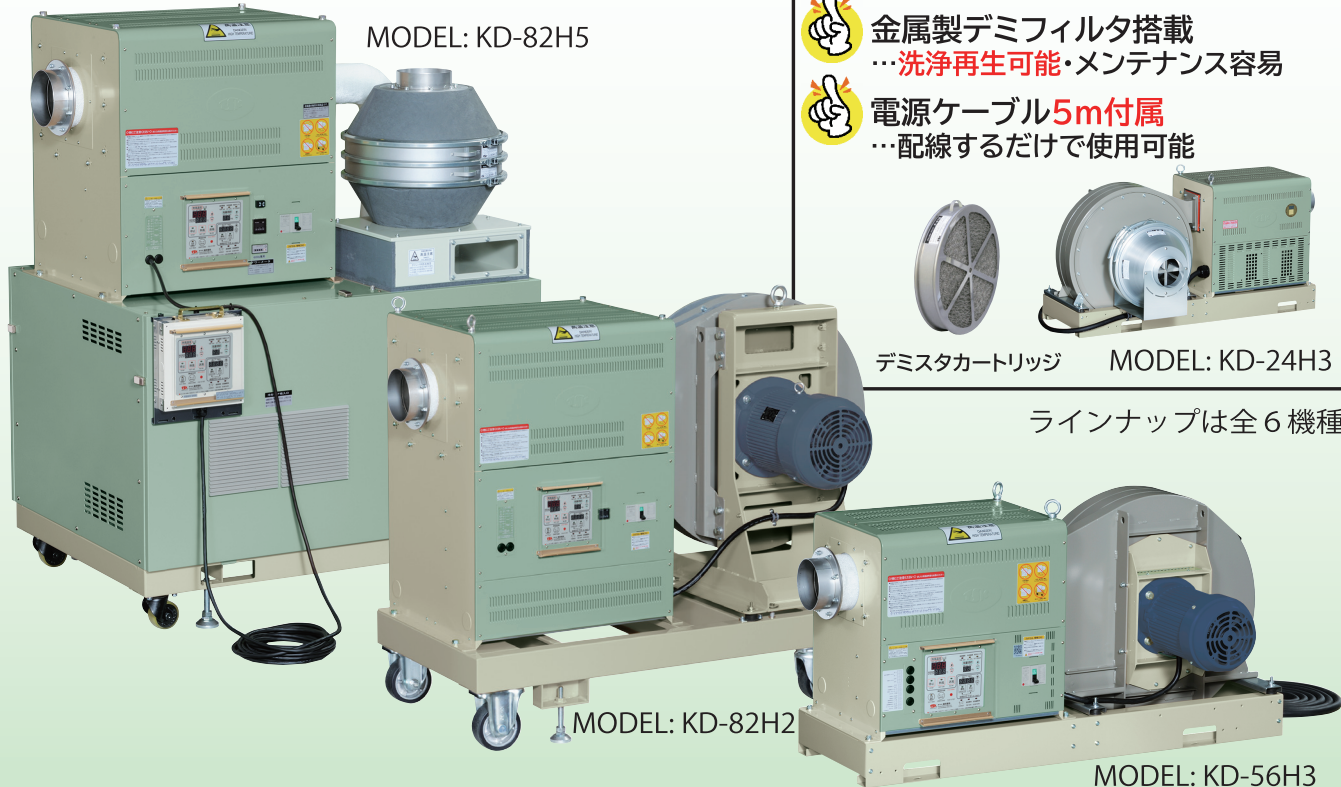

高風圧熱風循環型多段ブロワ搭載
…12kPa以上・165℃まで吸気可能！

金属製デミフィルタ搭載
…洗浄再生可能・メンテナンス容易

電源ケーブル5m付属
…配線するだけで使用可能

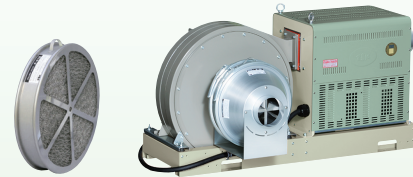

デミスタカートリッジ MODEL: KD-24H3

ラインナップは全6機種


MODEL: KD-82H5

MODEL: KD-56H3

使いやすい多機能な操作パネル搭載
…完璧な安全管理・タイマ運転

インバータで風量調節が可能
…省エネ・20~60Hzを1Hz刻みで調節可能！

外部機器と連動可能なサービス端子搭載
…外部運転・外部温調・外部センサ・各種異常出力

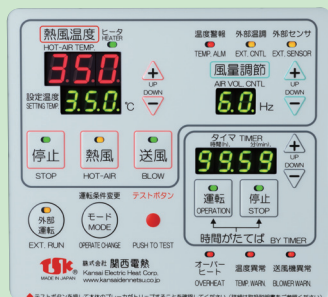

操作パネル



外部入出力サービス端子

多彩なオプションパーツあります。

有機溶剤や多量の水分を含んだ排気は
熱交換器で60~70%熱回収でき省エネ！

各種ノズルと組み合わせると効率的に
急速熱風ブローが効果を発揮します。

耐圧HEPAフィルタユニットあり



ハイブローノズルSUS



耐圧HEPAフィルタユニット



熱交換器

豊富な販売実績と技術を、お客様の要望を満たすようにコンサルタントを提供します（無料）
お客様に実感いただけるよう社内実験できます。デモ機もご用意しております。

お客様のニーズにすばやく対応！！

MADE IN JAPAN

製造 株式会社 関西電熱

本社：TEL06-6785-6001 〒577-8566 大阪府東大阪市高井田西5丁目4番18号
東京支社：TEL03-5710-2001 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号

<http://www.kansaidennetsu.co.jp>