

初心者でも使いやすい

365日連続運転できる

MADE IN JAPAN



# 電気式熱風発生機

ヒータ+送風機+制御盤 一体型タイプ


カタログNo.2  
カタログNo.4  
カタログNo.4-2  
カタログNo.4-3  
カタログNo.12

## 高風圧タイプ (HAS-Tシリーズ)

単相電源・一方通行専用

〈ラインナップ〉 HAS-17T ~ HAS-47T

- ヒータ容量 1.4kW ~ 5.0kW
- 風量 1.3m<sup>3</sup>/min ~ 3.8m<sup>3</sup>/min
- 静圧 1.7kPa ~ 1.8kPa
- 外気吸気のみ (40℃以下)



Model:HAS-17T



Model:TSK-23

## 標準タイプ (C型シリーズ)

〈ラインナップ〉 TSK-18 ~ TSK-200

- ヒータ容量 2kW ~ 120kW
- 風量 3.5m<sup>3</sup>/min ~ 62m<sup>3</sup>/min
- 静圧 0.95kPa ~ 8.0kPa
- 230℃\*まで吸気可能 (熱風循環)  
※TSK-18のみ 140℃

## 高風圧タイプ (H型シリーズ)


渦流フロー搭載

〈ラインナップ〉 TSK-22H4 ~ TSK-72H9

- ヒータ容量 3kW ~ 20kW
- 風量 1.9m<sup>3</sup>/min ~ 12.1m<sup>3</sup>/min
- 静圧 10.1kPa ~ 25.1kPa
- 外気吸気のみ (40℃以下)



Model:TSK-22H4

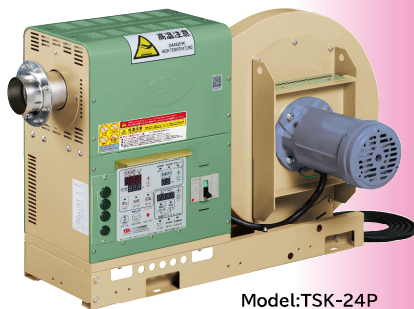

Model:TSK-24P

## 中風圧タイプ (P型シリーズ)

中風圧耐熱送風機搭載

〈ラインナップ〉 TSK-24P ~ TSK-72P

- ヒータ容量 3kW ~ 20kW
- 風量 4.5m<sup>3</sup>/min ~ 20.3m<sup>3</sup>/min
- 静圧 3.4kPa ~ 6.5kPa
- 170℃まで吸気可能 (熱風循環)

## ポータブルドライヤ (PD-12シリーズ)

単相電源・最高熱風温度 650℃

〈ラインナップ〉 PD-12

- ヒータ容量 1.4kW ~ 3.2kW
- 風量 0.45m<sup>3</sup>/min ~ 0.52m<sup>3</sup>/min
- 静圧 0.44kPa
- 外気吸気のみ (40℃以下)



Model:PD-12