* 不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
* 壁や品物から離して据付けてください。
* 壁や品物と密着していると熱風発生機がオーバーヒートをおこし
  重大な事故につながります。 又、点検や修理の妨げになります。
* 本機底面の空間は機内冷却のため重要です。
  発熱体の上部や底面を塞いだ設置はしないでください。

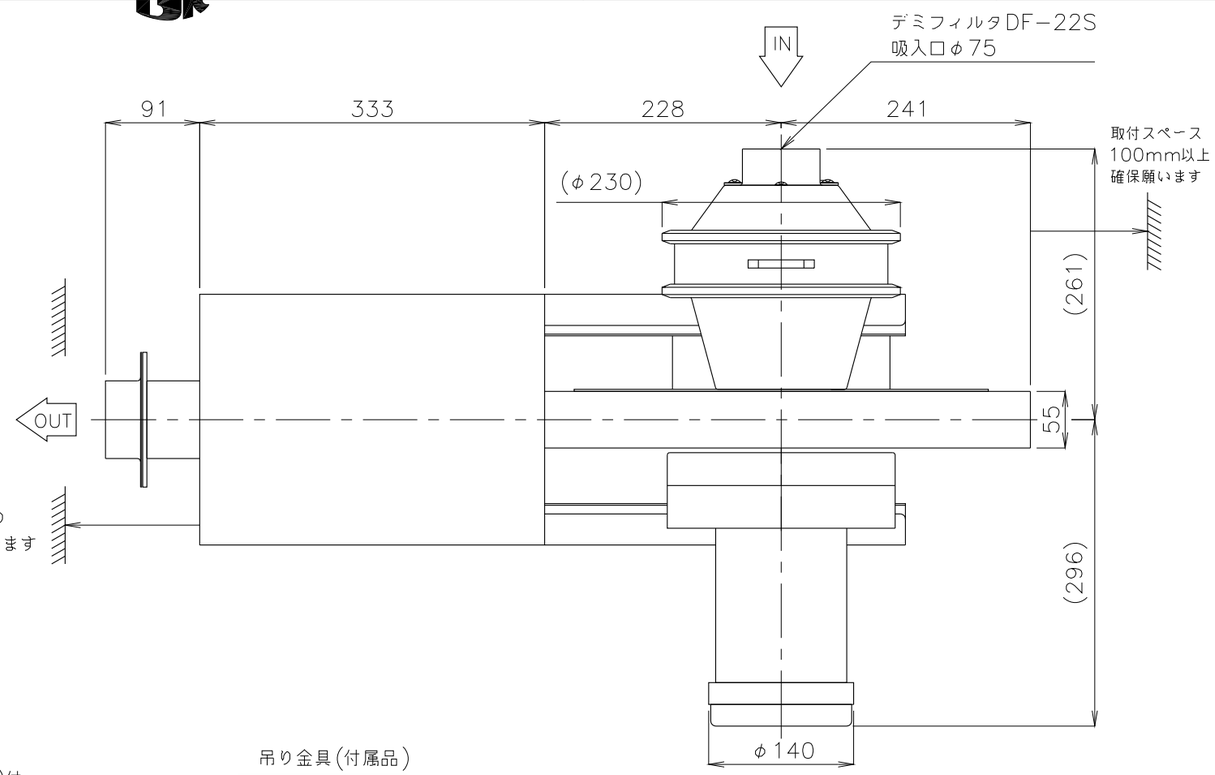

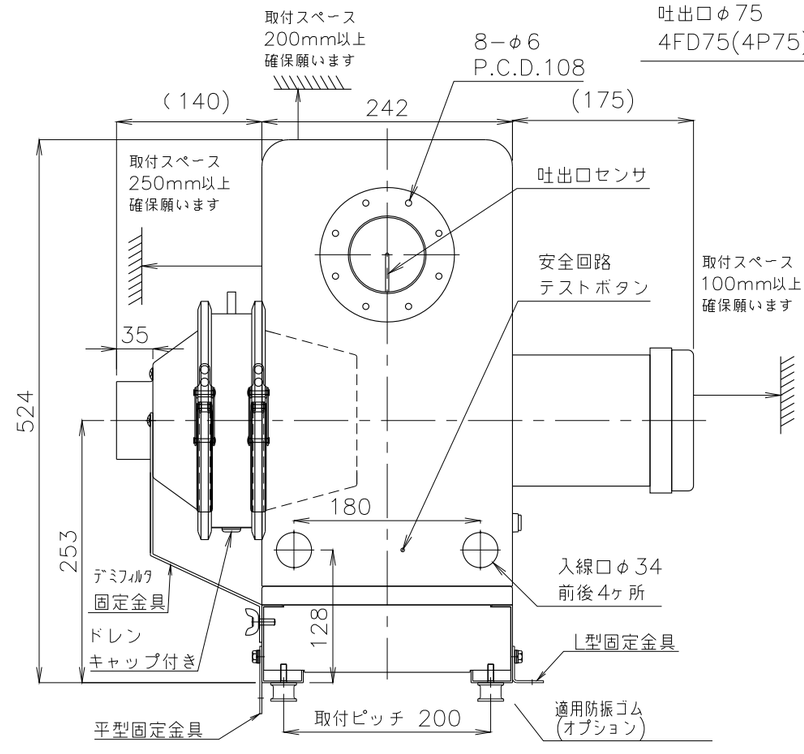

※ネジの突起は含んでいません。
※付属のフランジパッキン4P75の耐熱温度は200℃となります。

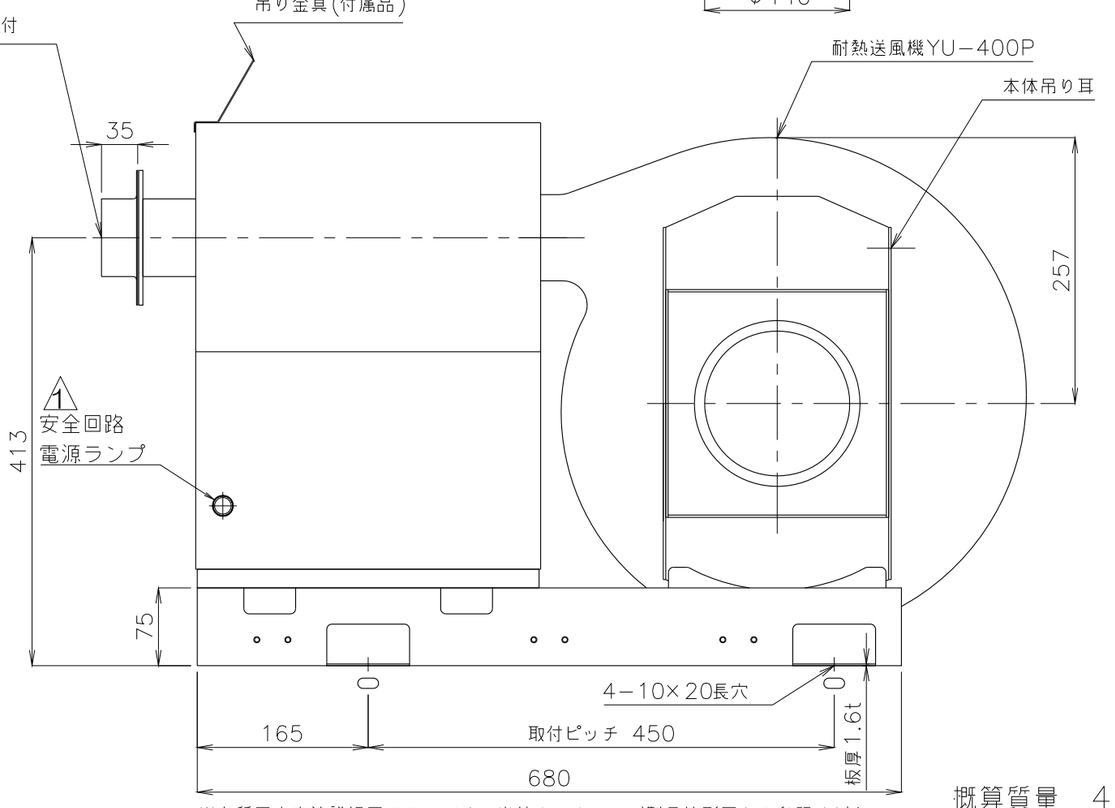

※各種固定方法詳細図については、当社ホームページ製品外形図をご参照ください。
※防振ゴムKB−25の詳細については、オプションパーツカタログをご参照ください。

概算質量 41kg

No.	修正内容	場所	日付	数	担当
3					
2	(OP)防振ゴム推奨 消去	C3	'16.04.23	1	西森
1	安全回路電源ランプ追記	C3	'16.02.25	1	Ogura

製図 | 設計 | 尺度 | 図番 141219MN−05 | File name TSK−24BP外形図

配布先: □営業 □資材購買 □総合組立 □金属加工

株式会社 関西電熱 Kansai Electric Heat Corp.

仕向 様

図面名称 TSK−24BP 外形図