




- * 不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
- * 壁や品物から離して据付けてください。
- * 壁や品物と密着していると熱風発生機がオーバーヒートをおこし重大な事故につながります。また、点検や修理の妨げになります。
- * 本機底面の空間は機内冷却のため重要です。発熱体の上部や底面を塞いだ設置はしないでください。

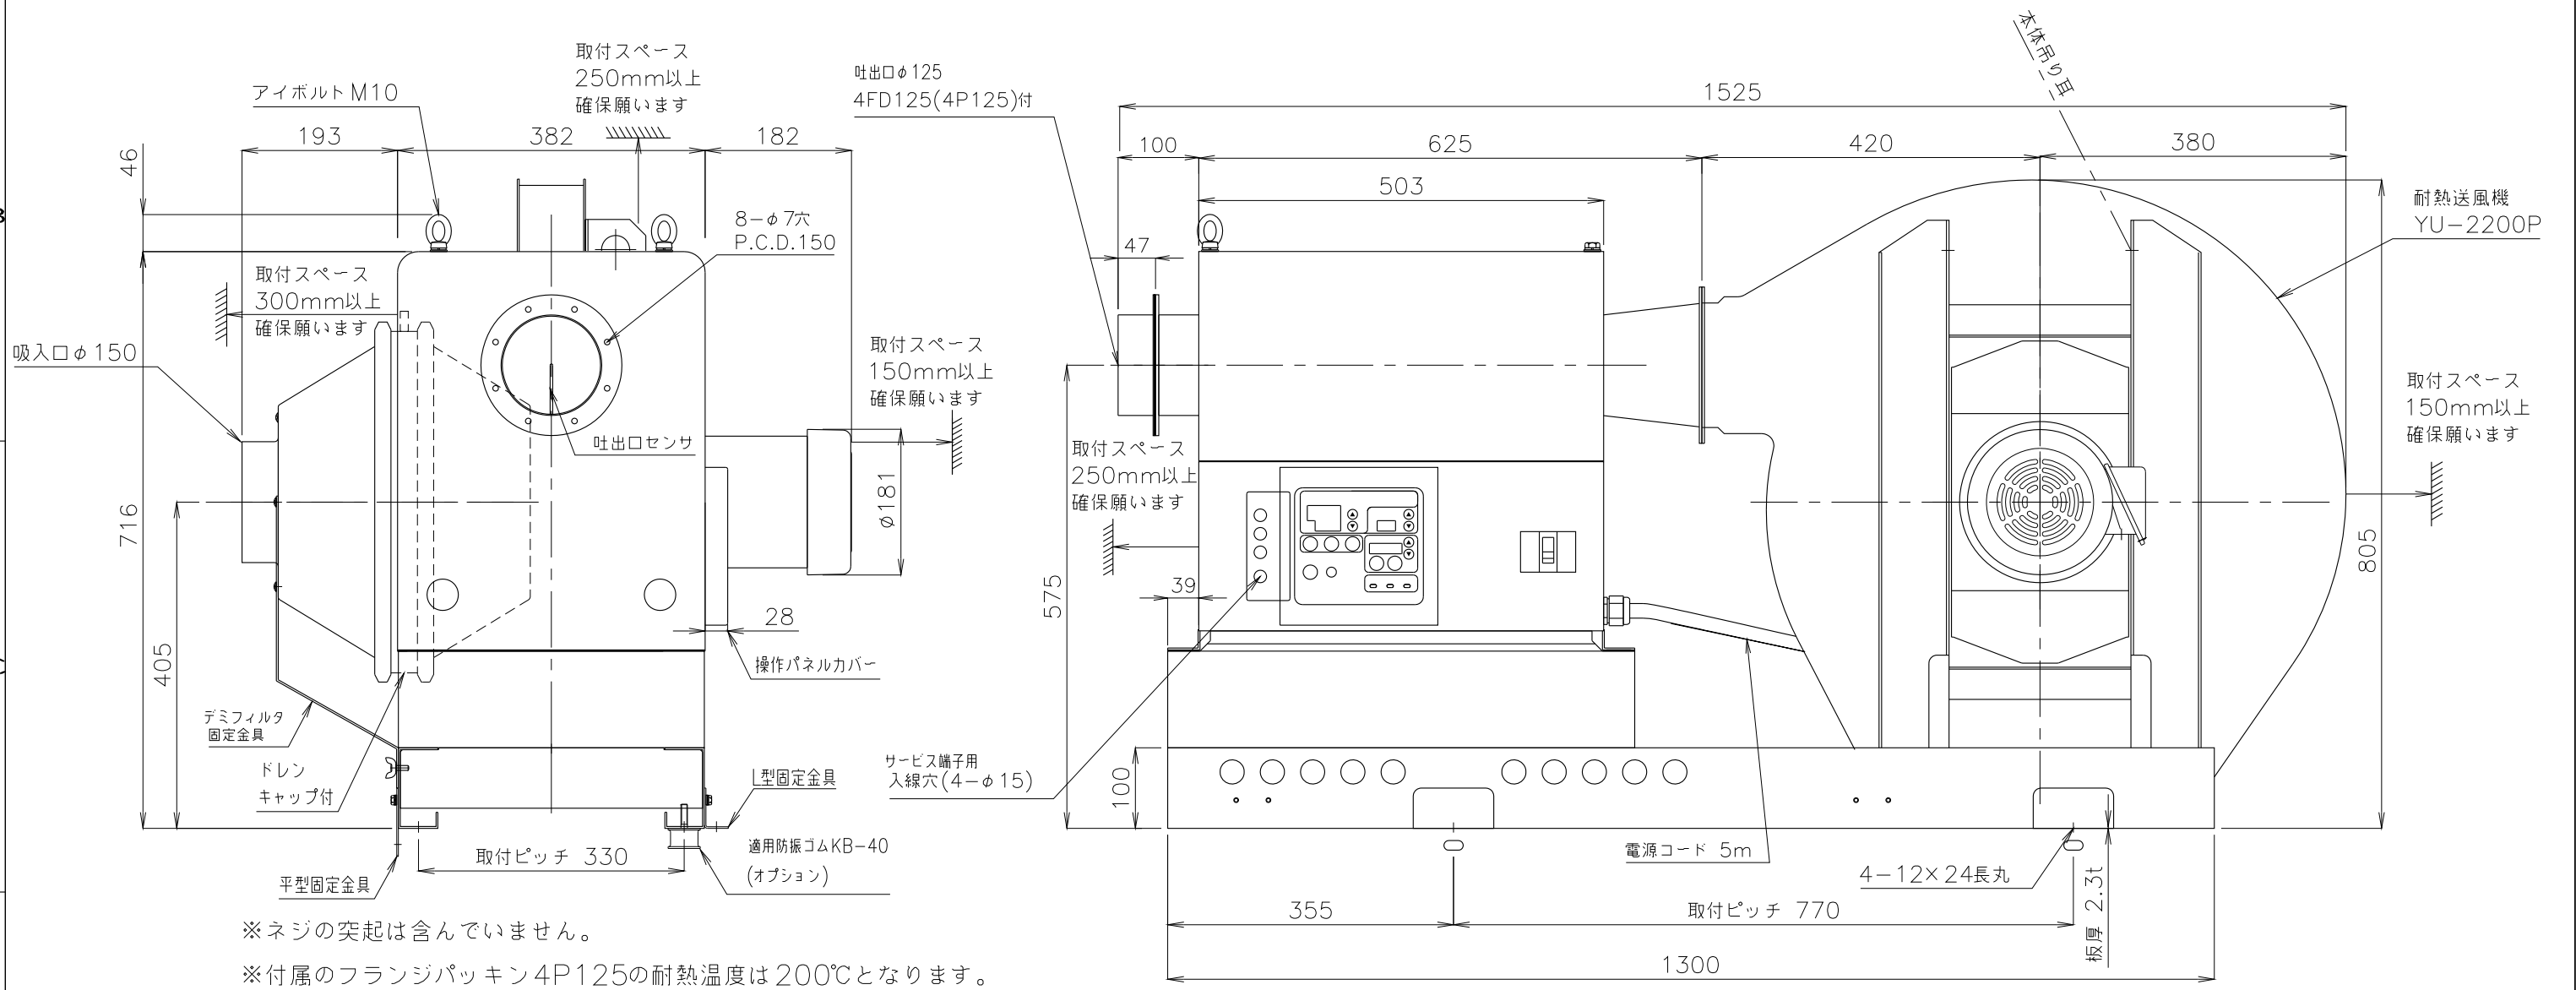

※ネジの突起は含んでいません。
 ※付属のフランジパッキン4P125の耐熱温度は200℃となります。

※各種固定方法詳細図については、当社ホームページ製品外形図をご参照ください。
 ※防振ゴムKB-40の詳細については、オプションカタログをご参照ください。

概算質量 153kg

A	B	C	D	製図	設計	尺度	図番	配	営業	株式会社 関西電熱 Kansai Electric Heat Corp.	仕向	図面名称		
							150318MN-32	布	資材購買				様	TSK-56PS 外形図
							File name	先	総合組立					
No.	修正内容	場所	日付	数	担当				金属加工					