

# 速報

## マルチドライヤ 高風圧タイプ HAS-Tシリーズ用

# HNノズル 新発売!!

**非常に低圧損!** 直進性のあるブローが可能! 乾燥・加熱に最適なノズルです!

New



エア供給

New



MODEL : HN-150

MODEL : HN-300

スリット巾

スリット長



<マルチドライヤ HAS-47Tに接続した状態>


- HN-150 (スリット長 150 mm、スリット巾調節範囲 : 約 2 ~ 7.5 mm)
- HN-300 (スリット長 300 mm、スリット巾調節範囲 : 約 2 ~ 7.5 mm)

スリット巾約 2 mm ~ スリット巾約 7.5 mm



ドライバにてスリットが簡単に調節できます。  
吐出風速の微調整ができます。  
アルミテープ 300 mm (付属品) 貼付けにて、  
スリット長も調整いただけます。

固定金具 (付属品) を使用することで、  
縦横の取付姿勢をサポート






固定金具



HN-150  
横固定時



HN-150  
縦固定時

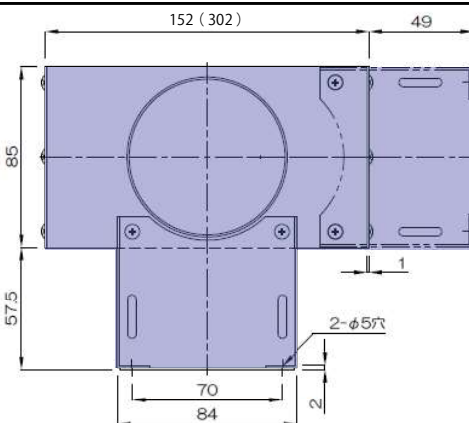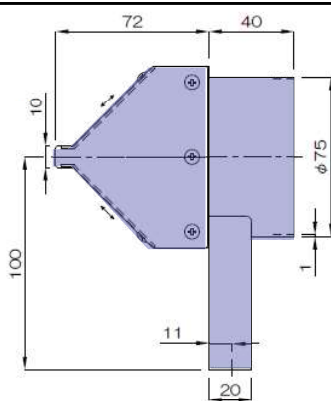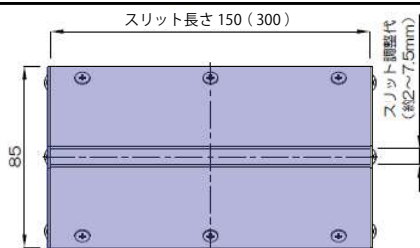

外形図に記載の寸法は、HN-150・300 共通。  
ただし、( ) 内寸法は、HN-300を示す。  
本製品の外形図は、ホームページからダウンロードできます。

型式	スリット長 (mm)	風量 (m3/min)	圧力損失 (Pa) スリット巾約 2 ~ 7.5 mm	質量 (kg)
HN-150	150	0.5	600 ~ 80	0.53
HN-300	300	1.0	350 ~ 60	0.85

(材質)ノズル : SUS  
固定金具 : 高耐食溶融めっき鋼板  
(耐熱温度) 200℃

※スリット巾が 2 mm に近い状態で、多くの風量を供給するとスリット巾が広がる場合があります。  
※HNノズルは気密を保つ構造ではありませんので、接合・ネジ部よりエア漏れが生じます。

お客様のニーズにすばやく対応!!

MADE IN JAPAN

製造販売元 **株式会社 関西電熱**

本社 : TEL06-6785-6001 〒577-8566 大阪府東大阪市高井田西5丁目4番18号  
東京支社 : TEL03-5710-2001 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号

<http://www.kansaidennetsu.co.jp>