


New マルチドライヤ 高風圧タイプ HAS-47T

- ◆ 全機種、**外部運転機能、異常出力機能**を標準装備。また、**コネクタ装着式外部センサ機能**を採用
(2021年5月1日よりマルチドライヤ全機種に装備)
- ◆ マルチドライヤの**高風圧タイプ**です。最大静圧が50Hz地域で**約2.4倍**、60Hz地域で**約1.7倍**となり、あわせて大幅なコストダウンを実現しました。
- ◆ 直流式の高風圧送風機（期待寿命40,000時間）を搭載し、電源周波数50Hzと60Hzで性能差がありません。

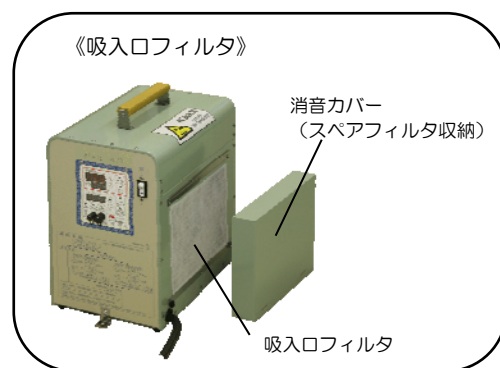

**2021年5月1日
発売**

【仕様一覧】

型 式		HAS-47T
品 番		1200-5C-013X
電 源 50/60Hz		単相200V/200V
ヒータ容量（電流）		5kW (25A)
自動温度調節範囲～連続使用熱風温度（精度1%FS）		常温～200℃
熱風吐出口の口径		φ75mm (SUSパイプ)
送風機	最大風量 50/60Hz	4.4/4.4 m ³ /min
	最大静圧 50/60Hz	1700/1700 Pa
	電動機の容量（定格電流）	130W (DC12V 10.8A)
	騒音 50/60Hz	61/61dB
電源ケーブルの種類×サイズ×長さ		3心×3.5mm ² ×5m
本体概算質量		13.5kg±5%
キャップ（プラグ）/コンセント/付属品		－/－/スベアフィルタ HAS-TF-47 5枚
吊り金具/電源ケーブル15m仕様/異電圧対応		－/－/受注品（220V、230V、240V）
現金販売価格（税抜）		¥178,000


※ 受注品として、高性能CRフィルタ搭載タイプ HAS-47TFも準備しています。

株式会社 関西電熱

本 社 〒577-8566 東大阪市高井田西5丁目4番18号
 ☎(06)6785-6001(代) FAX(06)6785-6002
 東京支社 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号
 ☎(03)5710-2001(代) FAX(03)5710-2005
 ホームページ www.kansaidennetsu.co.jp

《 新操作パネル 》

New

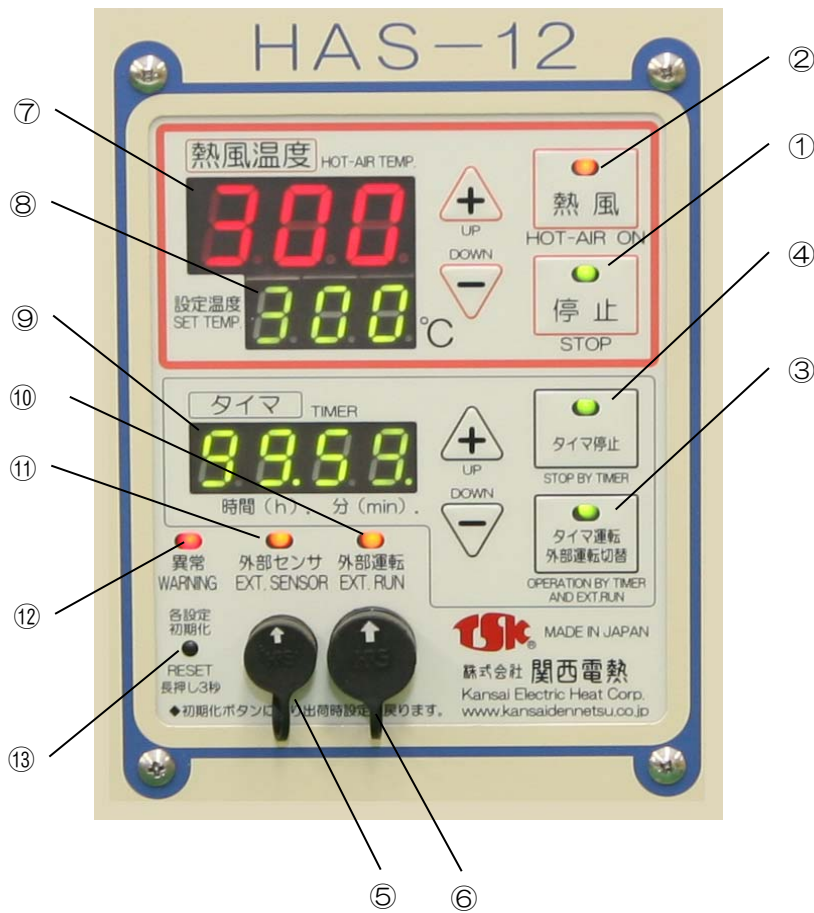

- | | |
|---|--------------------------|
| ① | 停止スイッチ |
| ② | 熱風スイッチ |
| ③ | タイマ運転スイッチ
／外部運転切替スイッチ |
| ④ | タイマ停止スイッチ |
| ⑤ | 外部センサコネクタ |
| ⑥ | 外部運転コネクタ |
| ⑦ | 指示温度表示 |
| ⑧ | 設定温度表示 |
| ⑨ | タイマ設定表示 |
| ⑩ | 外部運転ランプ |
| ⑪ | 外部センサランプ |
| ⑫ | 異常ランプ |
| ⑬ | リセットボタン |