



耐熱送風機

最高吸入温度 **350℃**新製品
情報

YU-Sシリーズ 標準品

- ◆ 130W、250W、400W、750Wの4機種をラインナップ。
- ◆ 高温熱風発生用ヒータの熱風循環用、乾燥炉での風量改善用送風機として吸入温度 **350℃**まで使用できます。
- ◆ 送風機ケーシング部に断熱施工（カバー付）をおこなっていますので、送風機本体からの放熱を抑えられます。

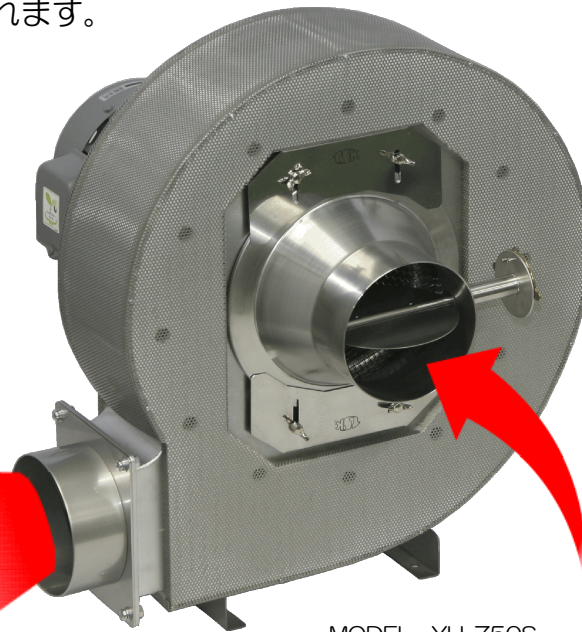

送風機ケーシング部に断熱施工
吸入温度350℃時の断熱表面温度は
平均100℃以下となります。


最高吸入温度
Max. **350℃**

MODEL YU-750S
品 番 3200-L-0°-50/60

共通仕様

- 電動機周囲温度：-10℃～+40℃（凍結しないこと）
- 電動機周囲湿度：85% R.H.以下（非結露）
- 設置環境：屋内仕様
- 定 格：連続

《回転方向と吐出口の角度》

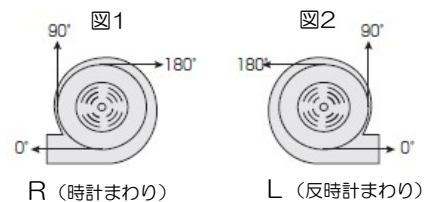

R（時計まわり）

L（反時計まわり）

電動機側より見て図示

標準仕様一覧表

型 式	YU-130S	YU-250S	YU-400S	YU-750S
品 番	3200 - [回転方向] - [吐出口角度] - 50/60 ※ご注文時には型式と品番（図1、図2のいずれかの回転方向、吐出口角度）を指定ください。			
最高吸入気体温度	連続350℃以下			
電 源	3相200V/200V・220V 50Hz/60Hz			
最大風量（50/60Hz）	5.4/4.5 m³/min	9.3/7.5 m³/min	16.1/12.4 m³/min	19/12 m³/min
最高静圧（50/60Hz）	0.86/1.20 kPa	1.08/1.55 kPa	0.93/1.37 kPa	1.78/2.55 kPa
電動機容量	130W	250W	400W	750W
※ 定格電流値（50/60Hz）	0.68/0.61・0.60A	1.27/1.17・1.12A	1.95/1.71・1.71A	3.2/2.9・2.9A
材 質	ケーシング・翼車：SS、吸入口フランジ・吐出口フランジ：SUS			
吐出口/吸入口口径	φ75	φ100	φ125	φ125
本体概算質量	9.9kg±5%	16kg±5%	20kg±5%	34kg±5%
販売価格（税込）	¥150,700	¥193,600	¥218,900	¥304,700


※送風機は配管を行わずに単体のみで運転すると、定格電流値を超えますのでご注意ください。

外形図


YU-130S



品番 3200-L-0° -50/60

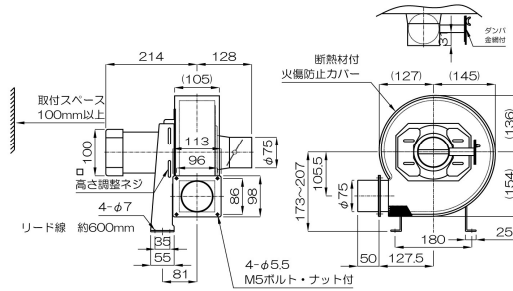



性能曲線



YU-250S





品番 3200-L-0° -50/60

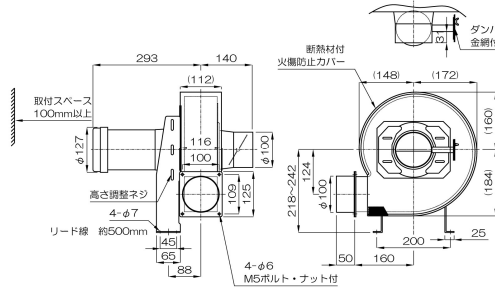


YU-400S





品番 3200-L-0° -50/60

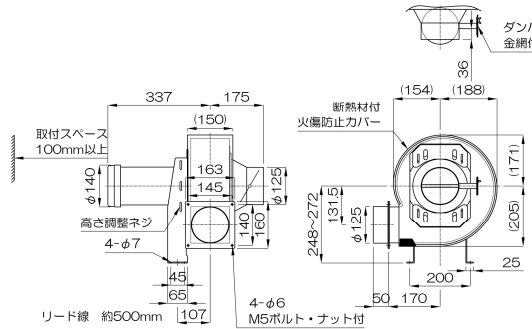


YU-750S



品番 3200-L-0° -50/60

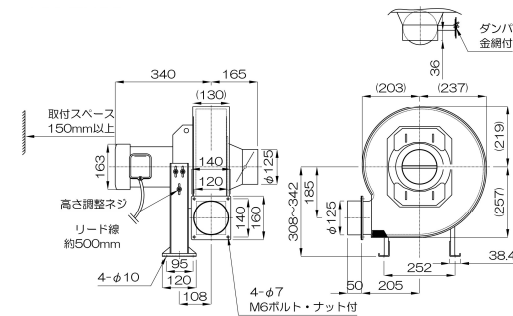

・黒曲線は吸入温度20℃における吐出側性能
 ・赤曲線は吸入温度350℃における吐出側性能です。
 ・風量はいずれも20℃1気圧換算風量です。

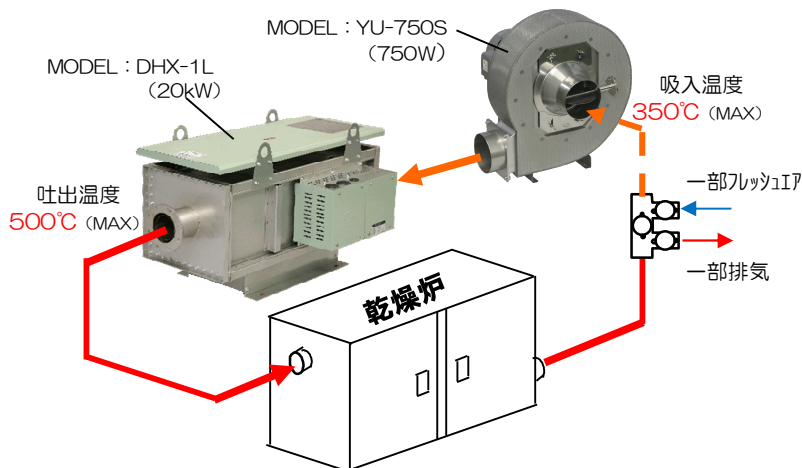

《高温DHXヒータと接続》

連続最高吐出温度500℃のダクトヒータ DHX-Lシリーズと接続することで、高温の熱風循環で消費電力の大幅な削減が期待できます。
 DHX-Lシリーズはヒータ容量20kW～480kWまでラインナップしています。

株式会社 関西電熱

本社 〒577-8566 東大阪市高井田西5丁目4番18号
 ☎(06)6785-6001(代) FAX(06)6785-6002
 東京支社 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号
 ☎(03)5710-2001(代) FAX(03)5710-2005
 ホームページ www.kansaidennetsu.co.jp