



性能曲線


15AL30

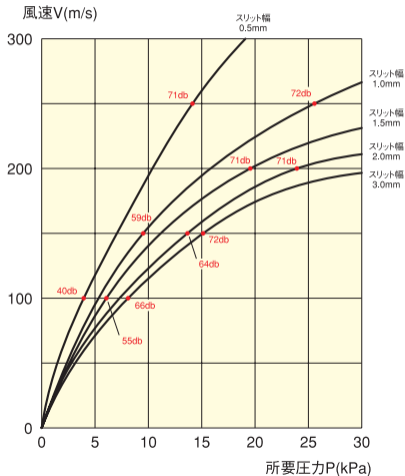

15AL50

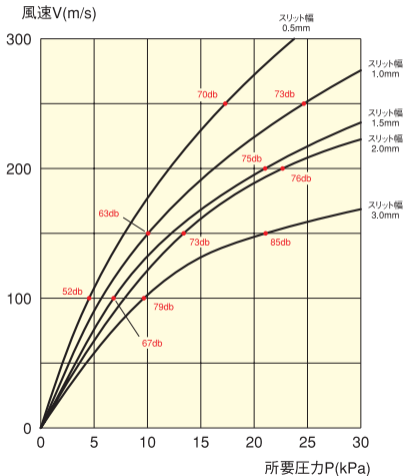

20AL80

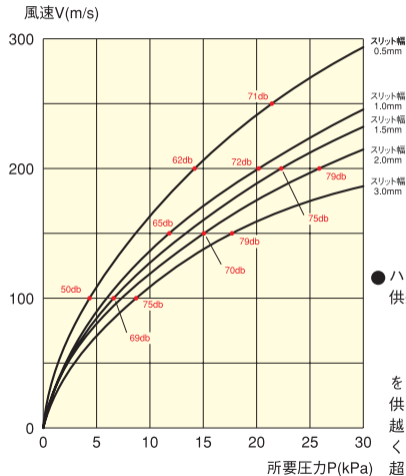

● ハイブローノズル・ミニに供給するエア量は最大で
15AL30→約1m³/min
15AL50→約1.5m³/min
20AL80→約2.5m³/min
を目やすと考えてください。
供給するエア量がこれを越えると圧力損失が大きくなり、経済的な範囲を超えてしまいます。

※騒音値は1m距離にて測定 (Aレンジ)